

Rapport de réception et de contrôle des émetteurs d'ondes électromagnétiques – Post LUXEMBOURG

Site Pratz-Rural (RD0365) L-8612, Pratz

| | | |
|---------------------------------|--------------|--|
| Rédaction | Akram KARIM | |
| Vérification/Approbation | Lamine OURAK | |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Exem - 39 Avenue Crampel - 31400 Toulouse –

Siret : 523 968 659 00038 - Tél : +33 5 61 62 96 36 - E-Mail : contact@exem.fr – www.exem.fr

SAS au capital de 93 600 € - R.C.S. Toulouse 523 968 659 - APE : 7112B – TVA FR37523968659

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Exem - 39 Avenue Crampel - 31400 Toulouse –

Siret : 523 968 659 00038 - Tél : +33 5 61 62 96 36 - E-Mail : contact@exem.fr – www.exem.fr

SAS au capital de 93 600 € - R.C.S. Toulouse 523 968 659 - APE : 7112B – TVA FR37523968659

Révisions

| Version | Date édition | Nature des révisions |
|---------|--------------|----------------------|
| A | 28/11/2023 | Édition initiale |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Exem - 39 Avenue Crampel - 31400 Toulouse –

Siret : 523 968 659 00038 - Tél : +33 5 61 62 96 36 - E-Mail : contact@exem.fr – www.exem.fr

SAS au capital de 93 600 € - R.C.S. Toulouse 523 968 659 - APE : 7112B – TVA FR37523968659

Table des matières

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Préambule | 5 |
| 2 | Information du site radioélectrique | 6 |
| 2.1 | Localisation..... | 6 |
| 2.2 | Caractéristiques techniques données par l'opérateur | 7 |
| 3 | Objet, expression de la demande et conditions de la mesure | 8 |
| 3.1 | Objet..... | 8 |
| 3.2 | Expression de la demande..... | 8 |
| 4 | Résultats de réception..... | 11 |
| 4.1 | Champs électromagnétiques aux alentours des antennes : | 11 |
| 5 | Conclusion | 12 |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Exem - 39 Avenue Crampel - 31400 Toulouse –

Siret : 523 968 659 00038 - Tél : +33 5 61 62 96 36 - E-Mail : contact@exem.fr – www.exem.fr

SAS au capital de 93 600 € - R.C.S. Toulouse 523 968 659 - APE : 7112B – TVA FR37523968659

1 Préambule

L'objet du document est de constituer le rapport de réception et de contrôle du site radioélectrique de l'opérateur Post Luxembourg situé à Rue de Buschrodt, L-8612 Pratz.

La méthode utilisée pour réaliser les mesures de champs électromagnétiques est décrite dans le rapport n°1709/2009 de l'Institut Scientifique du Service Public intitulé « **Méthode de mesure des rayonnements électromagnétiques pour la réception et de contrôle d'émetteurs d'ondes au Grand-Duché de Luxembourg** ».

Cette méthode est essentiellement basée sur la norme **IEC 62232** d'octobre 2022 intitulée « Détermination de l'intensité du champ de radiofréquences, de la densité de puissance et du DAS à proximité des stations de base dans le but d'évaluer l'exposition humaine ».

L'essai couvre les bandes de la téléphonie mobile comprise entre 700MHz et 3800MHz. Il est réalisé en ondes formées, la mesure de l'intensité d'une seule composante électrique ou magnétique est donc suffisante. Les résultats de champ électromagnétique ne valent que pour l'emplacement spécifié et à la date des mesures.

2 Information du site radioélectrique

2.1 Localisation

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Adresse : | Rue de Buschrodt, L-8612 Pratz. |
| Section cadastrale | Préizerdau, Section B de Pratz |
| Numéro cadastral | 740/2258 |
| LUREF : | 63363-97264 |
| Type d'installation : | GSM, LTE et 5GNR |
| Opérateur | Post Luxembourg |
| Code site opérateur | Site Pratz-Rural |
| N° arrêté ministériel | 3/22/0147 |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Exem - 39 Avenue Crampel - 31400 Toulouse –

Siret : 523 968 659 00038 - Tél : +33 5 61 62 96 36 - E-Mail : contact@exem.fr – www.exem.fr
SAS au capital de 93 600 € - R.C.S. Toulouse 523 968 659 - APE : 7112B – TVA FR37523968659

2.2 Caractéristiques techniques données par l'opérateur

Les informations présentées dans cette section correspondent aux caractéristiques techniques du site radioélectrique données par l'opérateur lors de sa demande d'autorisation.

| Antenne N° | Dénomination | Bande de fréquence | Éléments rayonnant | Élévation [°] | Puissance totale [W] | Ps de l'amplificateur (par éléments rayonnants) | | Perte sur le câble (dB) | Puissance fournie à l'entrée de l'antenne | | Gain de l'antenne [dBi] | Puissance isotrope rayonnée équivalente (par éléments rayonnants) | |
|---|--------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|---|-------|-------------------------|---|-------|-------------------------|---|-------|
| | | | | | | [W] | [dBW] | | [W] | [dBW] | | [W] | [dBW] |
| | 700 1-2 | 700 | 2 | -2 | 79,60 | 39,80 | 16,0 | 0,84 | 32,80 | 15,16 | 15,24 | 1096,2 | 30,40 |
| | 800 1-2 | 800 | 2 | -2 | 79,60 | 39,80 | 16,0 | 0,94 | 32,05 | 15,06 | 15,03 | 1020,7 | 30,09 |
| | 900 1 | 900 | 1 | -2 | 79,40 | 79,40 | 19,0 | 1,04 | 62,49 | 17,96 | 15,54 | 2237,8 | 33,50 |
| | 1800 1-4 | 1800 | 4 | -2 | 159,20 | 39,80 | 16,0 | 0,20 | 38,01 | 15,80 | 15,64 | 1392,8 | 31,44 |
| | 2100 1-4 | 2100 | 4 | -2 | 241,20 | 60,30 | 17,8 | 0,22 | 57,32 | 17,58 | 15,94 | 2250,7 | 33,52 |
| | 700 1-2 | 700 | 2 | -7 | 79,60 | 39,80 | 16,0 | 0,84 | 32,80 | 15,16 | 15,24 | 1096,2 | 30,40 |
| | 800 1-2 | 800 | 2 | -7 | 79,60 | 39,80 | 16,0 | 0,94 | 32,05 | 15,06 | 15,03 | 1020,7 | 30,09 |
| | 900 1 | 900 | 1 | -7 | 79,40 | 79,40 | 19,0 | 1,04 | 62,49 | 17,96 | 15,54 | 2237,8 | 33,50 |
| | 1800 1-4 | 1800 | 4 | -7 | 159,20 | 39,80 | 16,0 | 0,20 | 38,01 | 15,80 | 15,64 | 1392,8 | 31,44 |
| | 2100 1-4 | 2100 | 4 | -7 | 241,20 | 60,30 | 17,8 | 0,22 | 57,32 | 17,58 | 15,94 | 2250,7 | 33,52 |
| Puissance max. fournie à l'entrée des antennes ou du système d'antenne | | | | | | | | | 1147,04 | 26,26 | | | |

| Antenne | Dénomination | Constructeur | Altitude [m] | Niveau de l'antenne [m] | Azimut [°] | Élévation |
|---------|-------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------|-----------|
| 1 | 80010691v 01 | Kathrein | 316 | 22,91 | 48 | 0 |
| 2 | 80010691v 01 | Kathrein | 316 | 22,91 | 175 | 0 |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Exem - 39 Avenue Crampel - 31400 Toulouse –

Siret : 523 968 659 00038 - Tél : +33 5 61 62 96 36 - E-Mail : contact@exem.fr – www.exem.fr

SAS au capital de 93 600 € - R.C.S. Toulouse 523 968 659 - APE : 7112B – TVA FR37523968659

3 Objet, expression de la demande et conditions de la mesure

3.1 Objet

Les mesures ont été réalisées afin de vérifier l'impact du site radioélectrique sur l'exposition des lieux où peuvent séjourner des personnes appelé par la suite « LS ».

Comme le stipule le document **ITM-SST 1105.1**, les mesures doivent conclure sur le respect des 3V/m par élément rayonnant dans ces lieux.

Exceptionnellement, dans le cas où plusieurs éléments rayonnent dans la même direction, la valeur maximale autorisée du champ électromagnétique de l'ensemble des éléments orientés dans la même direction se calcule par la formule :

$$E_{max}(V/m) = 3 \cdot \sqrt{n} \quad \text{avec : } n : \text{étant le nombre d'éléments dans la direction}$$

3.2 Expression de la demande

- Fréquences mesurées

Les mesures de champ sont réalisées sur les seules fréquences du site radioélectrique visé. Les résultats présentés ne peuvent donc pas être influencés par d'autres sources pouvant générer des champs électromagnétiques dans la zone expertisée.

La puissance émise par une antenne de téléphonie mobile, quel que soit la technologie employée, varie dans le temps en fonction du nombre de communication et des transmissions de données transitant par cette dernière. Afin de s'affranchir de ces fluctuations, seules les fréquences porteuses du site visé appelé « canaux pilotes » ont été mesurés. La puissance émise par ces canaux pilotes est constante dans le temps. Un coefficient d'extrapolation est ensuite appliqué à la mesure de la fréquence afin de maximiser la valeur mesurée pour prendre en compte la puissance maximale. Ce coefficient varie en fonction de la technologie :

- Pour les réseaux Tetra, GSM900 et DCS1800, la valeur maximale de la fréquence est calculée en multipliant la valeur mesurée par la racine du nombre de porteuse NP

$$E_{max} = E_{mesuré} \cdot \sqrt{NP}$$

- Pour le réseau UMTS, la valeur du canal pilote est multiplié par la constante $\sqrt{10}$:

$$E_{max} = E_{mesuré} \cdot \sqrt{10}$$

- Pour le réseau LTE, le coefficient d'extrapolation K est directement lié à la largeur du canal mesuré :

$$E_{max} = E_{RSmax} \cdot \sqrt{K}$$

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Exem - 39 Avenue Crampel - 31400 Toulouse –

Siret : 523 968 659 00038 - Tél : +33 5 61 62 96 36 - E-Mail : contact@exem.fr – www.exem.fr

SAS au capital de 93 600 € - R.C.S. Toulouse 523 968 659 - APE : 7112B – TVA FR37523968659

Avec :

| CBW (MHz) | K |
|-----------|------|
| 1.4 | 72 |
| 3 | 180 |
| 5 | 300 |
| 10 | 600 |
| 15 | 900 |
| 20 | 1200 |

Tableau 1: Facteur d'extrapolation

- Pour le réseau 5G NR à l'exception de la bande 3.6 GHz, le champ correspondant au maximum de la puissance est déduit des mesures des signaux de référence SSS. Ce champ est déduit de la formule ci-dessous :

$$E_{max} = E_{SSSmax} \cdot \sqrt{K}$$

Avec :

| CBW (MHz) | K |
|-----------|------|
| 5 | 300 |
| 10 | 625 |
| 15 | 949 |
| 20 | 1273 |

Tableau 2 : Facteur d'extrapolation

- Zone de mesure

Le niveau de champ électromagnétique mesuré est fonction de la puissance de l'antenne émettrice et de la distance entre le point de mesure et l'antenne. Les antennes de téléphonie mobile ont généralement une PIRE (Puissance Isotropique Rayonnée Equivalent) inférieure à 5000 W. En appliquant la formule mettant en relation ces 3 paramètres, le niveau de champ ne peut dépasser le niveau de 3V/m dès lors que le point de mesure se situe à plus de 100m.

Une analyse de tous les LS dans le périmètre de 100m de l'antenne a été réalisée. Dans le cas où le nombre de LS est trop important, les LS les plus proches des antennes et les plus élevés ont été sélectionnés.

- Facteur de correction appliqué

Les mesures à l'intérieur des LS sont préférés mais impliquent certaines contraintes notamment l'accord et la présence de l'occupant. Dans le cas où il n'est pas possible de réaliser la mesure en intérieur, le rapport n°1709/2009 de l'Institut Scientifique du Service Public intitulé « Méthode de mesure des rayonnements électromagnétiques pour la réception et de contrôle d'émetteurs d'ondes au Grand-Duché de Luxembourg » explique comment réaliser les mesures en extérieur et corriger si besoin les niveaux mesurés en calculant des facteurs de corrections.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Exem - 39 Avenue Crampel - 31400 Toulouse –

Siret : 523 968 659 00038 - Tél : +33 5 61 62 96 36 - E-Mail : contact@exem.fr – www.exem.fr

SAS au capital de 93 600 € - R.C.S. Toulouse 523 968 659 - APE : 7112B – TVA FR37523968659

Il existe 4 corrections pouvant être appliqué en fonction de la situation :

- Correction de la distance notée : COR_{distance} en dB
- L'atténuation dû à un obstacle notée : Att en dB
- Correction de l'azimut notée : COR_{azimut} en dB
- Correction d'élévation notée : $COR_{\text{élévation}}$ en dB

Le facteur de correction est donc ensuite appliqué à chaque valeur mesurée permettant de statuer sur le fait que la mesure dans le LS est inférieure à la valeur mesurée à l'extérieur corriger. Le facteur de correction est donc calculé en additionnant chaque facteur de correction :

$$COR_{\text{totale}} \text{ (dB)} = COR_{\text{distance}} - \text{Att} + COR_{\text{azimut}} + COR_{\text{élévation}}$$

3.3 Condition de mesure

| | |
|--|--|
| Date de la mesure | 08/11/2023 |
| Heure de début | 13 : 14 |
| Heure de fin | 13 : 18 |
| Personnes présentes | Loris O'dowd – Technicien de mesure |
| Type environnement | Urbain |
| Température (en °) | 10,1 |
| Humidité (en %) | 71,2 |
| Approbation de l'Administration de l'environnement | Courriel du 09 Octobre 2023, de Monsieur Fernand Muller, chargé de gestion dirigeant |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Exem - 39 Avenue Crampel - 31400 Toulouse –

Siret : 523 968 659 00038 - Tél : +33 5 61 62 96 36 - E-Mail : contact@exem.fr – www.exem.fr
SAS au capital de 93 600 € - R.C.S. Toulouse 523 968 659 - APE : 7112B – TVA FR37523968659

4 Résultats de réception

4.1 Champs électromagnétiques aux alentours des antennes :

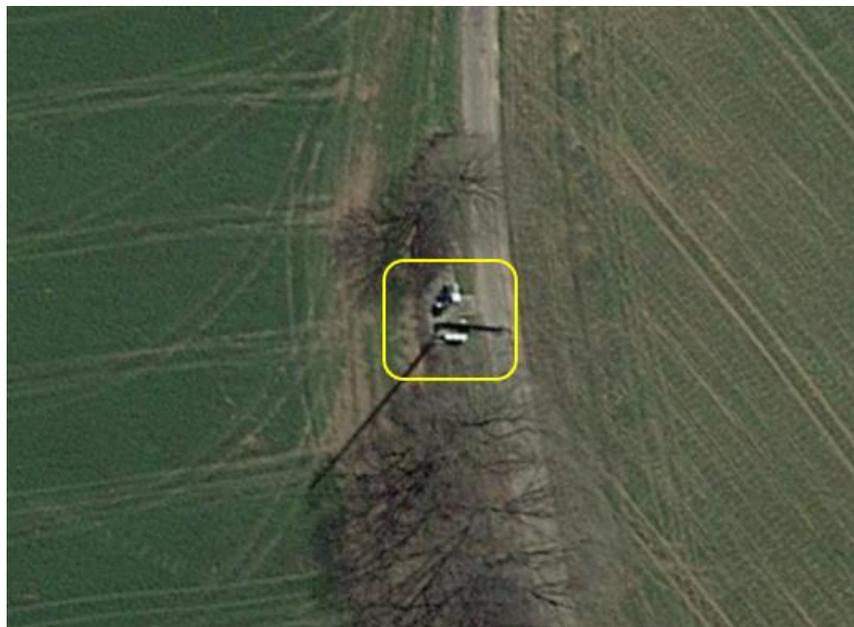


Figure 1: Vue des alentours des antennes

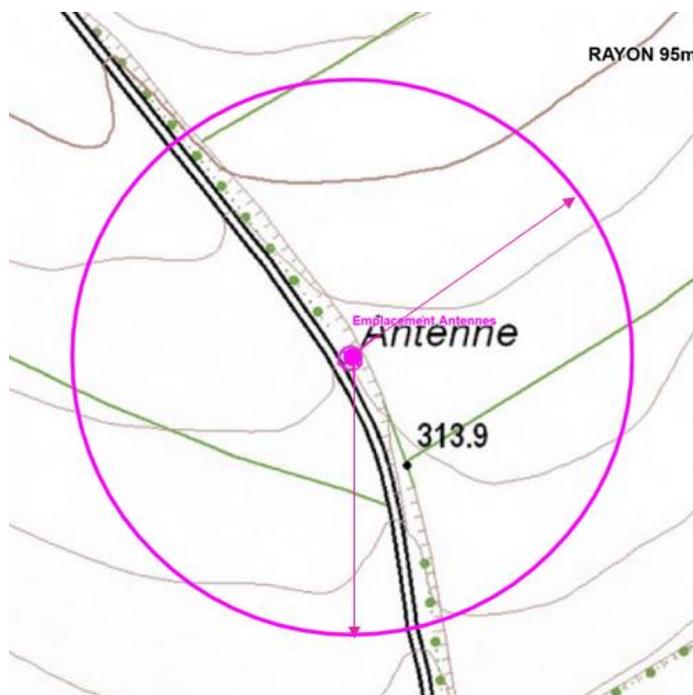


Figure 2: Plan de la zone autour de l'antenne

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Exem - 39 Avenue Crampel - 31400 Toulouse –
Siret : 523 968 659 00038 - Tél : +33 5 61 62 96 36 - E-Mail : contact@exem.fr – www.exem.fr
SAS au capital de 93 600 € - R.C.S. Toulouse 523 968 659 - APE : 7112B – TVA FR37523968659

5 Conclusion

Le contrôle visuel de la hauteur et de l'azimut des antennes n'a révélé aucune divergence pouvant entraîner une augmentation du champ électromagnétique dans les lieux où peuvent séjourner des personnes.

Les contrôles effectués in situ ont confirmé que les lieux où peuvent séjourner des personnes, se trouvent à une distance telle qu'aucun des éléments rayonnants ne peut y produire un champ électromagnétique maximum supérieur à 3 V/m. Par conséquent, ces éléments satisfont à l'**article 4 du document ITM-SST 1105.1**.

Dans le cas particulier des antennes 5G NR dans la bande 3,6 GHz, la réception de celles-ci ne pourra se faire que lorsqu'une procédure aura été avalisée.