



Institut scientifique
de service public
Métrologie environnementale
Recherche – Analyses
Essais- Expertises

Siège social et site de Liège :
Rue du Chéra, 200
B-4000 Liège
Tél : +32(0)4 229 83 11
Fax : +32(0)4 252 46 65
Site web : <http://www.issep.be>

Site de Colfontaine :
Zoning A. Schweitzer
Rue de la Platinerie
B-7340 Colfontaine
Tél : +32(0)65 61 08 11
Fax : +32(0)65 61 08 08

Liège, le 14 août 2023.

**RAPPORT DE RECEPTION ET DE CONTROLE
D'EMETTEURS D'ONDES ELECTROMAGNETIQUES
Station « L0401 LUXEMBOURG CLAUSEN » - TANGO**

Rapport n° 2456 / 2023

TABLE DES MATIERES

1. Préambule	3
2. Identification des émetteurs d’ondes électromagnétiques	3
3. Rappel de la norme d’exposition.....	4
4. Date et conditions des mesures et contrôles	4
5. Procédure de contrôle et de mesure.....	4
6. Equipements utilisés.....	7
7. Caractéristiques mentionnées dans l’autorisation.....	7
8. Caractéristiques communes des antennes de téléphonie mobile	9
9. Détection des fréquences rayonnées par l’installation	9
10. Plan en coupe verticale avec courbe d’isovaleur à 3 V/m	10
11. Champ électromagnétique aux alentours des antennes	11
11.1. Mesures prises directement dans des lieux de séjour	11
11.2. Champ dans les lieux de séjour déduit d’une mesure indirecte	12
12. Conclusions	16
ANNEXE A	17
<i>ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 700 – 70°</i>	<i>17</i>
<i>ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 700 – 200°</i>	<i>17</i>
<i>ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 700 – 325°</i>	<i>18</i>
<i>ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 800 – 70°</i>	<i>18</i>
<i>ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 800 – 200°</i>	<i>19</i>
<i>ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 800 – 325°</i>	<i>19</i>
<i>ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 900 – 70°</i>	<i>20</i>
<i>ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 900 – 200°</i>	<i>20</i>
<i>ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 900 – 325°</i>	<i>21</i>
<i>ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 1800 – 70°</i>	<i>21</i>
<i>ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 1800 – 200°</i>	<i>22</i>
<i>ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 1800 – 325°</i>	<i>22</i>
<i>ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 2100 – 70°</i>	<i>23</i>
<i>ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 2100 – 200°</i>	<i>23</i>
<i>ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 2100 – 325°</i>	<i>24</i>

1. Préambule

Le présent document constitue le rapport de réception et de contrôle des émetteurs d'ondes électromagnétiques identifiés dans le tableau 1. Cette réception et ce contrôle ont été réalisés par l'ISSeP¹ conformément aux prescriptions de l'Inspection du Travail et des Mines du Grand-Duché de Luxembourg reprises dans le document intitulé : « Conditions d'exploitation pour les émetteurs d'ondes électromagnétiques à haute fréquence » et portant la référence ITM-SST 1105.1 (ancien ITM-CL 179.4).

2. Identification des émetteurs d'ondes électromagnétiques

Tableau 1 : Identification des émetteurs d'ondes électromagnétiques

Emplacement	2 montée de Clausen L-1343 Luxembourg
LUREF :	77914 E 75299 N
Type d'installation	GSM, UMTS, LTE, 5G NR
Opérateur	Tango
Code site opérateur	L0401
N° arrêté ministériel	3/22/0337



Figure 1 : Vue du site

¹ Agrément N° OA/2021/020 délivré par le Ministre de l'Environnement du Grand-Duché de Luxembourg.

3. Rappel de la norme d'exposition

En ce qui concerne les stations émettrices de mobilophonie, l'article 4 du document ITM-SST 1105.1 impose que les antennes soient installées de façon à garantir, en tout lieu où peuvent séjourner des personnes (LS), un champ électromagnétique ≤ 3 V/m par élément rayonnant.

Exceptionnellement, dans le cas où plusieurs éléments rayonnent dans la même direction, la valeur maximale autorisée du champ électromagnétique de l'ensemble des éléments orientés dans la même direction se calcule par la formule :

$$E_{\max} \left(\frac{V}{m} \right) = 3 \cdot \sqrt{n} \quad (1)$$

dans laquelle n est le nombre d'éléments rayonnant dans la même direction.

4. Date et conditions des mesures et contrôles

Le tableau 2 fournit le nom des personnes qui ont effectué les mesures et la date de celles-ci.

Tableau 2 - Nom des personnes et date des mesures et contrôles

Nom des personnes et diplômes	Stéphane DESMET Licencié en Sciences Physiques. Edmond FONZE Ingénieur Industriel en Electronique.
Date des mesures et contrôles	10/08/2023

Le tableau 3 fournit les conditions météorologiques lors des mesures ainsi qu'une brève description de l'environnement.

Tableau 3 – Environnement et conditions météorologiques

Type de zone:	Urbaine	<input checked="" type="checkbox"/>	Conditions au sol au moment des mesures:	Sec	<input checked="" type="checkbox"/>
	Semi-urbaine	<input type="checkbox"/>		Humide	<input type="checkbox"/>
	Rurale	<input type="checkbox"/>		Enneigé	<input type="checkbox"/>
	Industrielle	<input type="checkbox"/>			
Température:	19 °C		Humidité :	60 %	
Topographie de la zone :	Terrain vallonné		Objets conducteurs dans la zone:	Non pertinent aux fréquences utilisées en téléphonie mobile ²	

5. Procédure de contrôle et de mesure

Cette brève description de la procédure de contrôle et de mesures fait référence aux deux documents suivants :

[ISSEP 1709-09] Méthode de mesure des rayonnements électromagnétiques pour la réception et le contrôle d'émetteurs d'ondes au Grand-Duché de Luxembourg (www.issep.be)

² A ces fréquences, le sol et les murs réfléchissent une part importante du rayonnement et agissent également comme des sources secondaires.

L'objectif des contrôles et mesures est de vérifier que les antennes constituant l'installation référencée dans le tableau 1 respectent la limite d'immission fixée à l'article 4 du document ITM-SST 1105.1. Par contre, le but n'est pas de fournir un relevé exhaustif du champ pour tous les lieux alentour de l'installation.

La première étape de la procédure consiste à identifier les LS qui, compte tenu de leur localisation par rapport aux antennes, sont les plus exposés. Cette identification repose notamment sur :

- un relevé de la position et de la hauteur des LS aux alentours des antennes;
- les azimuts des antennes (lorsqu'elles sont directives);
- la présence d'obstacles (bâtiments, végétation, ...);
- la répartition de l'intensité du rayonnement dans le faisceau d'une antenne obtenue par simulations au moyen d'un modèle mathématique.

De manière générale, les mesures et contrôles ciblent les LS qui sont, à la fois, les plus élevés et les plus proches des antennes. La hauteur des LS les plus élevés ainsi que celle des antennes et leur azimut (ou leur caractère omnidirectionnel éventuel) font l'objet d'un contrôle visuel afin de valider certains paramètres utilisés pour les simulations.

La pratique montre également que le rayonnement est négligeable par rapport à la limite d'immission de 3 V/m dans les bâtiments sur le toit desquels des antennes sont installées. Effectuer des mesures dans de tels LS est donc généralement inutile.

L'intensité du champ est obtenue selon la méthode détaillée dans le document [ISSeP 1709-09]. Comme expliqué dans ce document, il découle des caractéristiques techniques des antennes utilisées en téléphonie mobile que le champ est forcément inférieur à 3 V/m au-delà d'une distance égale à une centaine de mètres.

Pour rappel, l'intensité du rayonnement électromagnétique généré par une antenne de téléphonie mobile présente des variations importantes :

- dans l'espace, en raison des divers phénomènes (réflexion, diffraction, ...) qui affectent la propagation des ondes;
- dans le temps puisqu'une antenne émet une puissance qui dépend du nombre de conversations en cours ou du débit de données transmis; en outre, la puissance émise est ajustée, de manière automatique, au niveau minimum suffisant pour garantir une communication de qualité (contrôle automatique de la puissance).

De manière à fournir un résultat indépendant de la puissance émise au moment des mesures, celles-ci sont réalisées à la fréquence d'une porteuse dont la puissance est constante. Conformément à la norme EN 62232, le champ correspondant à l'émission de la puissance maximale est obtenu par extrapolation :

- dans le cas du réseau TETRA, on mesure le champ E_{MCCH} à la fréquence du canal de contrôle (fréquence du MCCH³). Le champ dû aux NP porteuses émises à la puissance maximale est déduit de la formule

$$E_{\max} = E_{MCCH} \cdot \sqrt{NP} \quad (2)$$

³ MCCH est l'abréviation de « *Multidestination Control Channel* ».

- dans le cas des réseaux GSM 900 et DCS 1800, on mesure le champ E_{BCCH} à la fréquence du canal de contrôle (fréquence du BCCH⁴). Le champ dû aux NP porteuses émises à la puissance maximale est déduit de la formule

$$E_{\max} = E_{BCCH} \cdot \sqrt{NP} \quad (3)$$

- dans le cas du réseau UMTS, le champ correspondant au maximum de la puissance repose sur le fait que la puissance du canal commun CPICH⁵ représente environ 10% de la puissance maximale rayonnée. Ce champ maximum est déduit de la formule

$$E_{\max} = E_{CPICH} \cdot \sqrt{10} \quad (4)$$

- dans le cas du réseau LTE, le champ correspondant au maximum de la puissance est déduit des mesures des signaux de référence RS⁶. Ce champ maximum est déduit de la formule ci-dessous où la valeur du facteur d'extrapolation K dépend de la largeur de bande du signal (CBW⁷). Les différentes valeurs possibles de K sont données dans le tableau 4.

$$E_{\max} = E_{RS \text{ Max}} \cdot \sqrt{K} \quad (5)$$

Tableau 4 – Facteur d'extrapolation

CBW (MHz)	K
1,4	72
3	180
5	300
10	600
15	900
20	1200

Cette méthode considère que chaque élément du signal est émis à la même puissance, ce qui peut parfois conduire à une surestimation du champ maximum.

- dans le cas du réseau 5G NR à l'exception de la bande 3,6 GHz, le champ correspondant au maximum de la puissance est déduit des mesures des signaux de référence SSS⁸. Ce champ maximum est déduit de la formule ci-dessous où la valeur du facteur d'extrapolation K dépend de la largeur de bande du signal (CBW). Les différentes valeurs possibles de K sont données dans le tableau 5 – facteur d'extrapolation.

$$E_{\max} = E_{SSS \text{ Max}} \cdot \sqrt{K} \quad (6)$$

Tableau 5 – Facteur d'extrapolation

CBW (MHz)	K
5	300
10	625
15	949
20	1273

Cette méthode considère que chaque élément du signal est émis à la même puissance, ce qui peut parfois conduire à une surestimation du champ maximum.

⁴ BCCH est l'abréviation de « *Broadcast Control Channel* ».

⁵ CPICH est l'abréviation de « *Primary Common Pilot Channel* ».

⁶ RS est l'abréviation de « *Reference Signal* ».

⁷ CBW est l'abréviation de « *Channel Bandwidth* ».

⁸ SSS est l'abréviation de « *Secondary Synchronization Signal* ».

Précisons que la méthode utilisée fournit un résultat indépendant de la puissance rayonnée au moment des mesures. L'intensité du rayonnement électromagnétique ainsi obtenue est la valeur maximale locale et temporelle; c'est donc le champ maximum qui peut éventuellement être atteint, à l'endroit considéré, lorsque l'antenne émet à puissance maximale.

Sauf mention contraire, toutes les intensités de rayonnement désignées par les symboles E_{\max} , E_{BCCH} , E_{CPICH} , E_{MCCH} , $E_{\text{RS max}}$, $E_{\text{SSS max}}$ et E_{LS} doivent être comprises comme étant des valeurs efficaces moyennes calculées sur une surface d'environ $0,5 \times 0,5 \text{ m}^2$.

En ce qui concerne les LS dans les bâtiments, les mesures devraient de préférence être effectuées à l'intérieur, ce qui n'est évidemment possible qu'avec l'accord et en présence de l'occupant. Ce n'est malheureusement pas toujours possible et il est parfois plus simple de déduire le champ à l'intérieur d'un bâtiment à partir du rayonnement mesuré à l'extérieur; cette méthode impose toutefois la prise en compte des facteurs de corrections adéquats.

Lorsque l'intensité du rayonnement dans un LS a été obtenue indirectement (par exemple à partir d'une mesure à l'extérieur ou dans un lieu voisin), les résultats sont exprimés sous la forme : « champ à l'intérieur du LS inférieur ou égal à une certaine valeur », (en abrégé : « $E_{\text{LS}} \leq x \text{ V/m}$ »), ce qui signifie, qu'en pratique, le champ réel pourrait être nettement inférieur à la valeur mentionnée. Comme expliqué dans le document [ISSeP 1709-09], cette incertitude découle, notamment, du fait qu'une surestimation peut résulter de la manière dont le champ à l'intérieur est déduit à partir de mesures à l'extérieur. Une telle surestimation est toutefois acceptable puisqu'elle va dans le sens de la sécurité.

6. Equipements utilisés

Les équipements utilisés comprennent notamment :

- un mesureur sélectif de champ (« Selective Radiation Meter ») NARDA de type SRM 3006 couvrant la bande comprise entre 9 kHz et 6 000 MHz;
- une sonde triaxiale (« Three-Axis-Antenna, E Field ») NARDA de type P/N 3502/01 couvrant la bande comprise entre 420 et 6 000 MHz.

Le mesureur de champ NARDA - SRM 3006 fournit directement la résultante du champ électromagnétique calculée d'après la formule suivante :

$$E_{\text{res}} = \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2} \quad (7)$$

dans laquelle E_x , E_y , E_z désignent les composantes du champ mesurées suivant les axes orthogonaux x, y et z.

7. Caractéristiques mentionnées dans l'autorisation

Le tableau 6 reprend les caractéristiques des émetteurs qui ont une influence sur l'intensité du champ électromagnétique dans la zone alentour ; ces caractéristiques sont celles mentionnées dans l'Arrêté mentionné dans le tableau 1.

**Tableau 6 - Caractéristiques mentionnées dans l'autorisation
de l'Administration de l'Environnement**

Bande de fréquences (en émission)	Nombre d'éléments rayonnants	Antennes	Azimut (par rapport au Nord)	Hauteur du milieu de l'antenne au-dessus du sol	Constructeur de l'antenne	Type d'antenne (numéro de référence constructeur)	Puissance à l'entrée de l'antenne
MHz			°	m			W
703 à 788	2	1	70	10,9	Jaybeam	6878303G	40,00
		2	200	10,9	Jaybeam	6878303G	53,48
		3	325	10,9	Jaybeam	6878303G	53,48
791 à 821	2	1	70	10,9	Jaybeam	6878303G	37,00
		2	200	10,9	Jaybeam	6878303G	53,48
		3	325	10,9	Jaybeam	6878303G	53,48
925 à 960	2	1	70	10,9	Jaybeam	6878303G	36,00
		2	200	10,9	Jaybeam	6878303G	53,48
		3	325	10,9	Jaybeam	6878303G	53,48
1805 à 1880	4	1	70	10,9	Jaybeam	6878303G	35,65
		2	200	10,9	Jaybeam	6878303G	35,65
		3	325	10,9	Jaybeam	6878303G	35,65
2110 à 2200	4	1	70	10,9	Jaybeam	6878303G	53,48
		2	200	10,9	Jaybeam	6878303G	53,48
		3	325	10,9	Jaybeam	6878303G	53,48

Observations : Néant.

La hauteur du milieu des antennes a fait l'objet d'un contrôle visuel. Aucune divergence pouvant avoir une influence significative sur l'exposition des riverains n'a été constatée.

8. Caractéristiques communes des antennes de téléphonie mobile

Les antennes utilisées dans les réseaux de téléphonie GSM, DCS 1800, UMTS, LTE et 5G NR présentent les caractéristiques reprises dans le tableau 7.

Tableau 7 - Caractéristiques communes des antennes de téléphonie mobile

Caractéristique	GSM 900 et DCS 1800	UMTS	LTE	5G NR
heures d'exploitation	permanente			
modulation	Gaussian Minimum Shift Keying	Quadrature Phase Shift Keying	Orthogonal frequency division multiple access	
méthode de duplex	FDD			FDD et TDD pour la bande 3,6 GHz
polarisation	généralement verticale, mais parfois inclinée à 45°		+45° et -45°	
méthode de rayonnement	par secteur			par secteur ou/et par faisceau

9. Détection des fréquences rayonnées par l'installation

Afin de déterminer le champ présent lorsque les antennes émettent au maximum de leur puissance, une détection des fréquences émises dans chaque secteur a été effectuée. Le tableau 8 détaille les signaux présents lors de la réception :

- Colonne 1 : type de réseau : GSM, DCS 1800, UMTS, LTE (700, 800, 1800, 2100 ou 2600) ou 5G NR;
- Colonne 2 : numéro de l'antenne dont les caractéristiques sont données dans le tableau 6 ;
- Colonne 3 : fréquence(s) des signaux :
 - o GSM et DCS 1800 : fréquence du canal de contrôle ;
 - o UMTS : fréquence(s) centrale(s) ;
 - o LTE et 5G NR : fréquence centrale ;
 - o 5G NR : une deuxième fréquence identifie la fréquence centrale des signaux de contrôle.
- Colonne 4 : nombre fréquence(s) :
 - o GSM et DCS 1800 : nombre total de porteuse(s) ;
 - o UMTS : nombre de fréquence(s) centrale(s) ;
- Colonne 5 : largeur de bande utilisée par le signal ;
- Colonne 6 : "scrambling code" pour l'UMTS, "Cell id" pour le LTE et le 5G NR. Ces codes permettent de distinguer les différents secteurs.

Tableau 8 : Fréquence du canal de contrôle et nombre total de porteuses lors du contrôle

1	2	3	4	5	6
Réseau	Antennes	Fréquence(s)	Nombres de fréquences	BW	Code du signal
Unités :		MHz		MHz	
LTE 700	1	783,0	-	10	276
	2				277
	3				278
LTE 800	1	806,0	-	10	276
	2				277
	3				278
GSM	1	940,2	2	0,2	-
	2	940,6	2	0,2	-
	3	954,6	2	0,2	-
LTE 1800	1	1865,0	-	20	444
	2	1820,0			445
	3	1844,6			446
UMTS	1	2152,4	2	5	202
	2				210
	3				218
5G NR 2100	1	2147,4 / 2146,95	-	10	444
	2				445
	3				446

Observations : En cas d'ajout ou de modification d'un ou de plusieurs réseau(x) dans l'une ou l'autre des bandes de fréquences prévues dans l'autorisation et identifiées dans le tableau 6, une nouvelle réception devra être réalisée.

Dans le cas particulier des antennes 5G NR dans la bande 3,6 GHz, la réception de celles-ci ne pourra se faire que lorsqu'une procédure aura été avalisée par le groupe de travail mentionné dans l'arrêté ministériel référencé dans le tableau 1.

10. Plan en coupe verticale avec courbe d'isovaleur à 3 V/m

L'annexe A comprend la (les) courbe(s) d'isovaleur à 3 V/m dans le plan vertical de l'azimut de chacune des antennes réceptionnées (il n'y a qu'une seule courbe indépendante de l'azimut s'il s'agit d'une antenne omnidirectionnelle). Les courbes d'isovaleur sont établies à partir des données du tableau 6 et au moyen du logiciel FSC⁹. Le tilt (mécanique et électrique) est celui mentionné dans la demande d'autorisation de l'opérateur. Les LS situés sous chaque courbe d'isovaleur sont également mentionnés et leurs positions sont signalées par des flèches ou des rectangles. Si un LS se trouve à l'intérieur d'une courbe d'isovaleur, celui-ci est représenté en traits pointillés. Une seconde courbe représentant le rayonnement dans la direction de ce LS ou tenant compte d'une atténuation éventuellement applicable est également jointe.

⁹ Logiciel agréé par l'Administration de l'Environnement du Grand-Duché de Luxembourg.

Afin de tenir compte du relief du terrain, la hauteur du sommet des LS est mesurée en prenant comme référence le niveau du sol sous les antennes.

11. Champ électromagnétique aux alentours des antennes

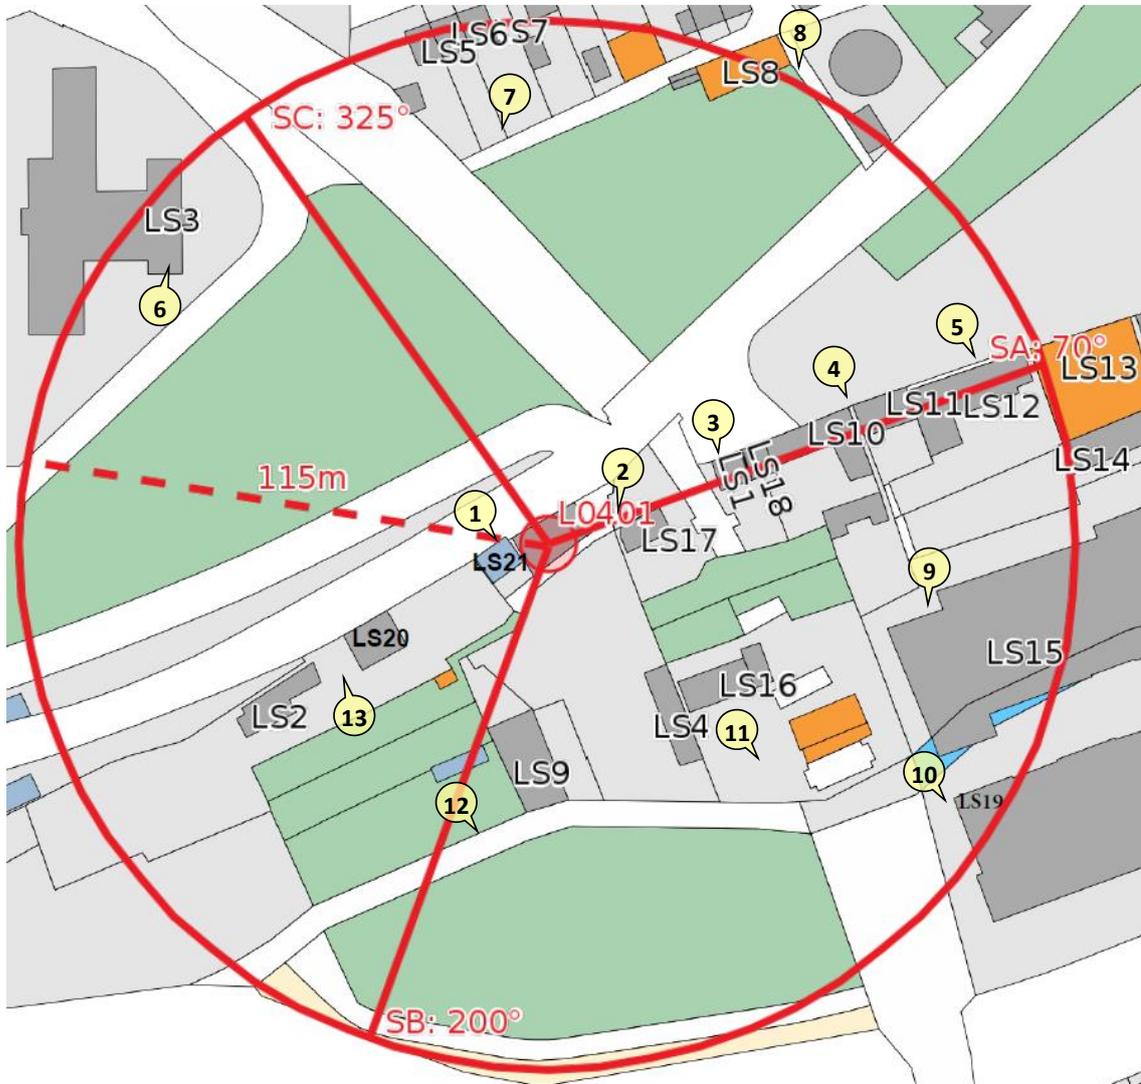


Figure 2 : Plan de la zone autour de l'antenne.

La figure 2 représente le plan¹⁰ de la zone autour de l'antenne avec indications des azimuts des différentes antennes et des différents LS. Les bulles 1, 2, 3, etc. indiquent les lieux de prise de mesure dans les LS ou à l'extérieur.

11.1. Mesures prises directement dans des lieux de séjour

Les intensités de rayonnement mesurées sont résumées dans le tableau 9 de la manière suivante :

- colonne 1 : localisation des lieux (repérés 1, 2, 3, ...sur la figure 2) où les mesures ont été prises;
- colonne 2 : identification des LS sur la figure 2;

¹⁰ La figure doit permettre une localisation approximative des LS et les lieux de mesures. L'échelle n'est pas nécessairement exacte.

- colonne 3 : une indication des lieux (étage, pièce, ...) où les mesures ont été prises;
- colonne 4 : champ maximum¹¹ dans ce LS produit par l'antenne des colonnes 5 et 6;
- colonne 5 : réseau auquel correspond le résultat de la colonne 4 (GSM, DCS, UMTS, LTE, ...);
- colonne 6 : numéro de l'antenne auquel correspond le résultat de la colonne 4.

Tableau 9 : Champ électromagnétique dans les lieux de séjour

1	2	3	4	5	6
Localisation du lieu de mesure et repère	LS	Lieux de mesure	Champ maximum par antenne	Réseau	Antenne
unités :	-	-	V/m	-	
6	LS3	cage d'escalier dernier étage	0,076	LTE 700	3
			0,047	LTE 800	3
			0,064	GSM	3
			0,075	LTE 1800	3
			0,050	5G NR 2100	3
			0,031	UMTS	3

Observations : Néant.

11.2. Champ dans les lieux de séjour déduit d'une mesure indirecte

Les valeurs de champ dans un LS obtenues indirectement, à partir d'une mesure à l'extérieur ou dans un lieu voisin plus facilement accessible (repérés 1, 2, 3, etc. sur la figure 2) sont résumées dans le tableau 10 de la manière suivante :

- colonne 1 : localisation des lieux (repérés 1, 2, 3, ... sur la figure 2) où les mesures ont été prises;
- colonne 2 : le champ maximum¹² produit par l'antenne des colonnes 3 et 4 où la mesure a été prise;
- colonne 3 : réseau auquel correspond le résultat de la colonne 2 (GSM, DCS, UMTS, LTE, ...);
- colonne 4 : numéro de l'antenne auquel correspond le résultat de la colonne 2 ;
- colonne 5 : hauteur du point de mesure. Sauf mention contraire, le champ est mesuré à 1,5 m du sol le long du trottoir devant ou autour du LS. Lorsque la situation l'exige, il peut être mesuré à 6 m du sol au moyen d'un mât télescopique. Il peut également être mesuré dans un autre bâtiment accessible;
- colonne 6 : identification des LS sur la figure 2 et éventuellement leur adresse;
- colonne 7 : liste des corrections appliquées pour la détermination du champ à l'intérieur du LS. Ces corrections sont décrites au §4 du document [ISSeP 1709-09] :
 - a) correction de distance;
 - b) prise en compte des obstacles;
 - c) correction d'azimut;
 - d) correction d'élévation;

¹¹ Champ maximum lorsque toutes les porteuses émettent à pleine puissance.

¹² Champ maximum lorsque toutes les porteuses émettent à pleine puissance.

- colonne 8 : la somme des corrections appliquées exprimée en dB;
- colonne 9 : le champ maximum par antenne à l'intérieur du LS.

Tableau 10 : Champ électromagnétique dans les lieux de séjour déduit indirectement

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Localisation du lieu de mesure et repère	Champ maximum par antenne au lieu de mesure	Réseau	Antenne	Hauteur du lieu de mesure	LS	Type de correction	Correction totale	Champ maximum par antenne dans le LS
unités :	V/m	-		m	-	-	dB	V/m
1	0,401	LTE 700	3	-	LS21	-	-	< 0,401
	0,462	LTE 800	3					< 0,462
	0,441	GSM	3					< 0,441
	2,125	LTE 1800	2					< 2,125
	0,105	5G NR 2100	3					< 0,105
	0,273	UMTS	2					< 0,273
2	0,186	LTE 700	3	-	LS17	-	-	< 0,186
	0,207	LTE 800	1					< 0,207
	0,211	GSM	1					< 0,211
	0,219	LTE 1800	1					< 0,219
	0,217	5G NR 2100	1					< 0,217
	0,121	UMTS	1					< 0,121
3	0,253	LTE 700	1	-	LS1 et 18	-	-	< 0,253
	0,415	LTE 800	1					< 0,415
	0,279	GSM	1					< 0,279
	0,417	LTE 1800	1					< 0,417
	0,323	5G NR 2100	1					< 0,323
	0,239	UMTS	1					< 0,239
4	0,321	LTE 700	1	-	LS10	-	-	< 0,321
	0,289	LTE 800	1					< 0,289
	0,389	GSM	1					< 0,389
	0,386	LTE 1800	1					< 0,386
	0,229	5G NR 2100	1					< 0,229
	0,252	UMTS	1					< 0,252
5	0,269	LTE 700	1	-	LS11 à 14	-	-	< 0,269
	0,375	LTE 800	1					< 0,375
	0,279	GSM	1					< 0,279
	0,333	LTE 1800	1					< 0,333
	0,342	5G NR 2100	1					< 0,342
	0,231	UMTS	1					< 0,231

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Localisation du lieu de mesure et repère	Champ maximum par antenne au lieu de mesure	Réseau	Antenne	Hauteur du lieu de mesure	LS	Type de correction	Correction totale	Champ maximum par antenne dans le LS
unités :	V/m	-		m	-	-	dB	V/m
7	0,094	LTE 700	3	-	LS5 à 7	-	-	< 0,094
	0,106	LTE 800	3					< 0,106
	0,069	GSM	3					< 0,069
	0,074	LTE 1800	3					< 0,074
	0,073	5G NR 2100	3					< 0,073
	0,038	UMTS	3					< 0,038
8	0,137	LTE 700	1	-	LS8	-	-	< 0,137
	0,108	LTE 800	1					< 0,108
	0,079	GSM	1					< 0,079
	0,083	LTE 1800	1					< 0,083
	0,076	5G NR 2100	1					< 0,076
	0,044	UMTS	1					< 0,044
9	0,070	LTE 700	1	-	LS15	-	-	< 0,070
	0,052	LTE 800	1					< 0,052
	0,062	GSM	1					< 0,062
	0,073	LTE 1800	1					< 0,073
	0,034	5G NR 2100	1					< 0,034
	0,025	UMTS	1					< 0,025
10	0,057	LTE 700	1	-	LS19	-	-	< 0,057
	-	LTE 800	-					-
	0,073	GSM	1					< 0,073
	0,033	LTE 1800	2					< 0,033
	-	5G NR 2100	-					-
	0,018	UMTS	2					< 0,018
11	0,231	LTE 700	2	-	LS4 et 16	a	+5,0	< 0,410
	0,202	LTE 800	2					< 0,359
	0,160	GSM	1					< 0,285
	0,247	LTE 1800	2					< 0,440
	0,078	5G NR 2100	2					< 0,138
	0,076	UMTS	1					< 0,134

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Localisation du lieu de mesure et repère	Champ maximum par antenne au lieu de mesure	Réseau	Antenne	Hauteur du lieu de mesure	LS	Type de correction	Correction totale	Champ maximum par antenne dans le LS
unités :	V/m	-		m	-	-	dB	V/m
12	0,154	LTE 700	2	-	LS9	a	+4,3	< 0,251
	0,087	LTE 800	2					< 0,141
	0,149	GSM	2					< 0,244
	0,150	LTE 1800	2					< 0,245
	0,225	5G NR 2100	2					< 0,366
	0,110	UMTS	2					< 0,179
13	0,340	LTE 700	2	-	LS2	-	-	< 0,340
	0,279	LTE 800	2					< 0,279
	0,620	GSM	2					< 0,620
	0,262	LTE 1800	2					< 0,262
	0,375	5G NR 2100	2					< 0,375
	0,244	UMTS	2					< 0,244
13	0,340	LTE 700	2	-	LS20	a	+3,1	< 0,484
	0,279	LTE 800	2					< 0,396
	0,620	GSM	2					< 0,881
	0,262	LTE 1800	2					< 0,372
	0,375	5G NR 2100	2					< 0,532
	0,244	UMTS	2					< 0,347

Observations : Néant.


12. Conclusions

Le contrôle visuel de la hauteur et de l'azimut (ou le caractère omnidirectionnel) des antennes n'a révélé aucune divergence pouvant entraîner une augmentation du champ électromagnétique dans les lieux où peuvent séjourner des personnes.

Les mesures de champ effectuées sur le site ont permis de vérifier que les éléments rayonnants des réseaux actuellement en service, à l'exception du 5G NR dans la bande 3,6 GHz si celui-ci est présent, répertoriés dans le tableau 8, ne produisaient pas, individuellement, dans un lieu où peuvent séjourner des personnes, un champ électromagnétique maximum supérieur à 3 V/m. Par conséquent, ces éléments satisfont à l'article 4 du document ITM-SST 1105.1.


En cas d'ajout ou de modification d'un ou de plusieurs réseau(x) dans l'une ou l'autre des bandes de fréquences prévues dans l'autorisation et identifiées dans le tableau 6, une nouvelle réception devra être réalisée.

Dans le cas particulier des antennes 5G NR dans la bande 3,6 GHz, la réception de celles-ci ne pourra se faire que lorsqu'une procédure aura été avalisée par le groupe de travail mentionné dans l'arrêté ministériel référencé dans le tableau 1.

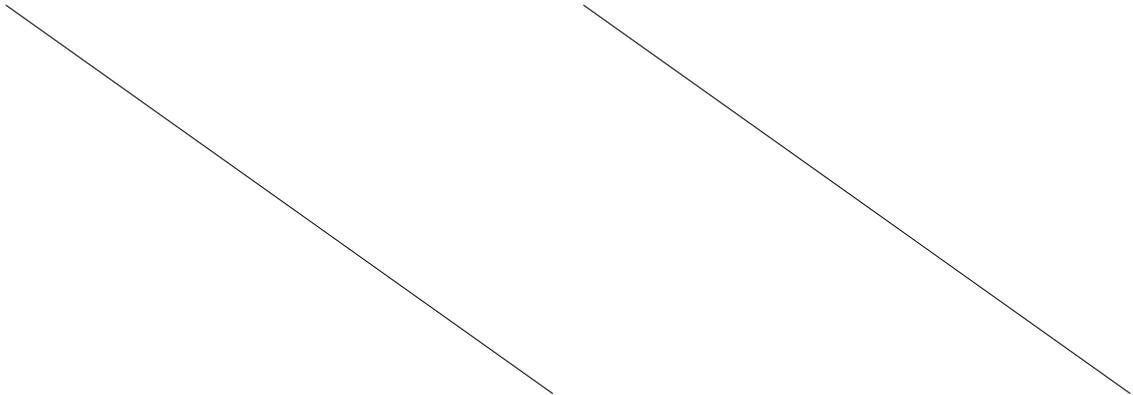


ANNEXE A

ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 700 – 70°

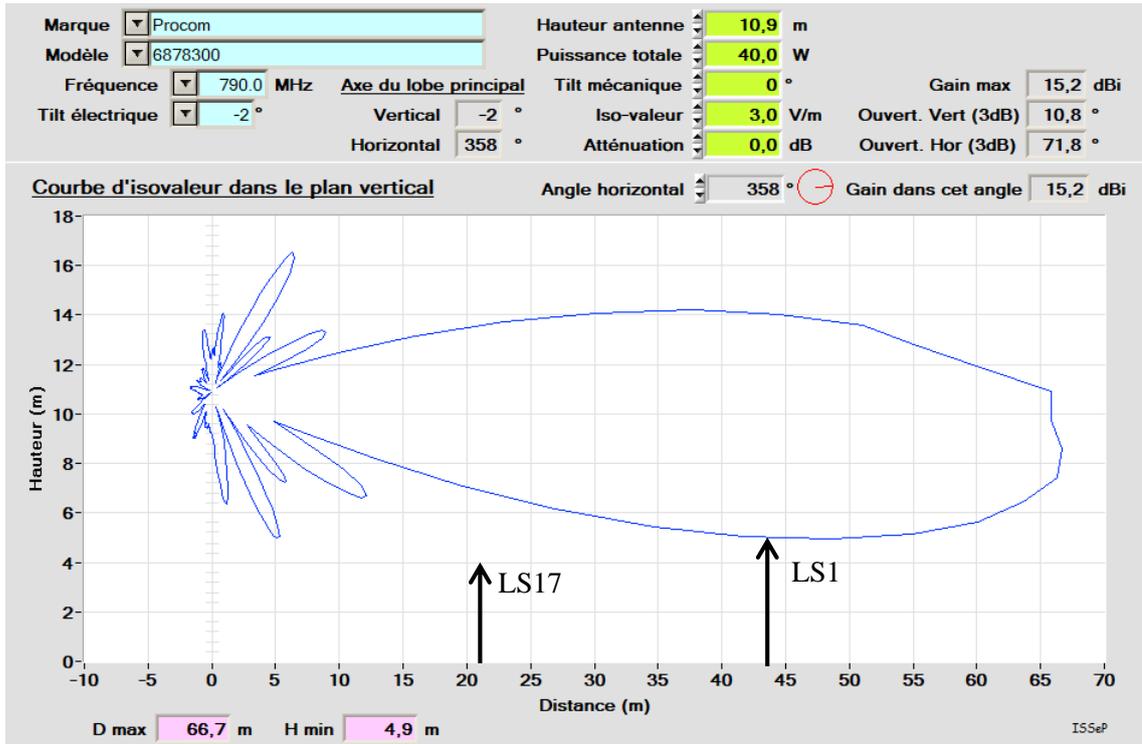


ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 700 – 200°

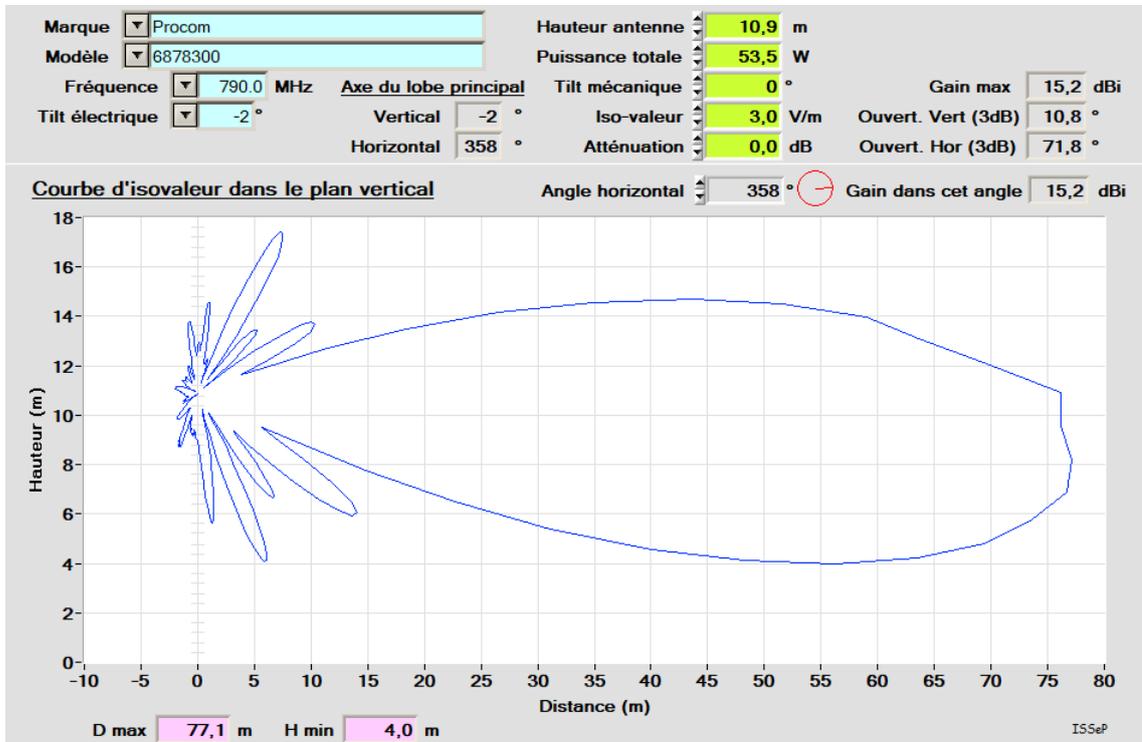


Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 700 – 325°

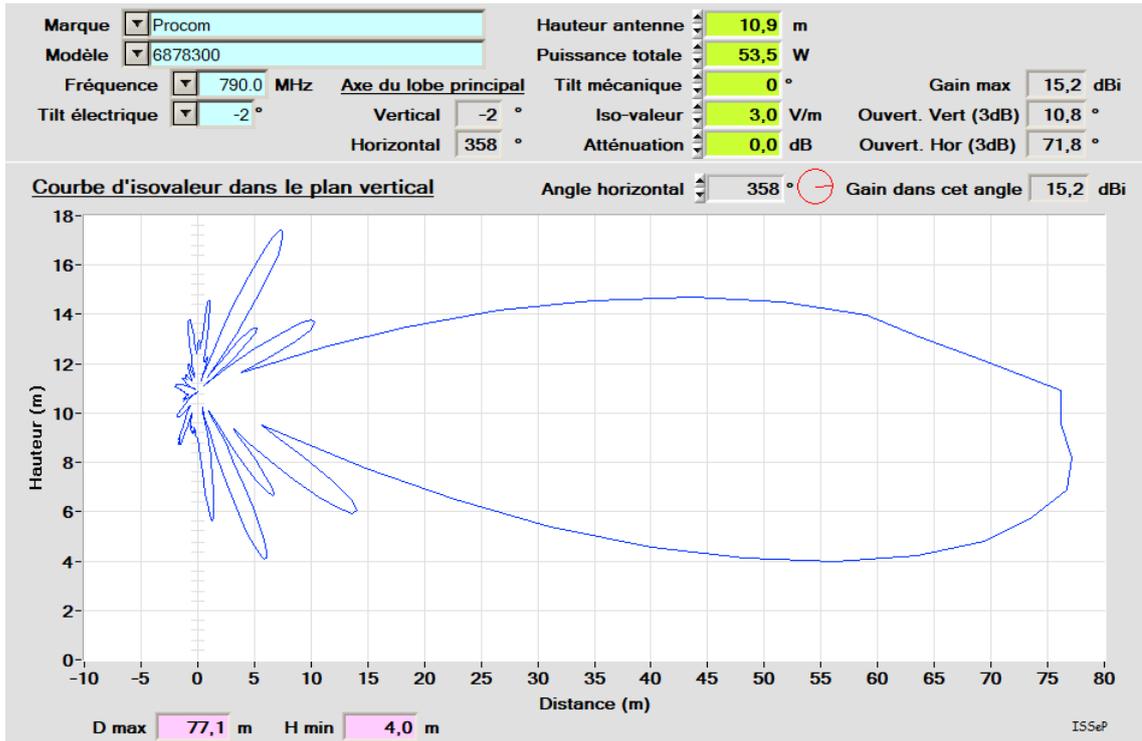


ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 800 – 70°

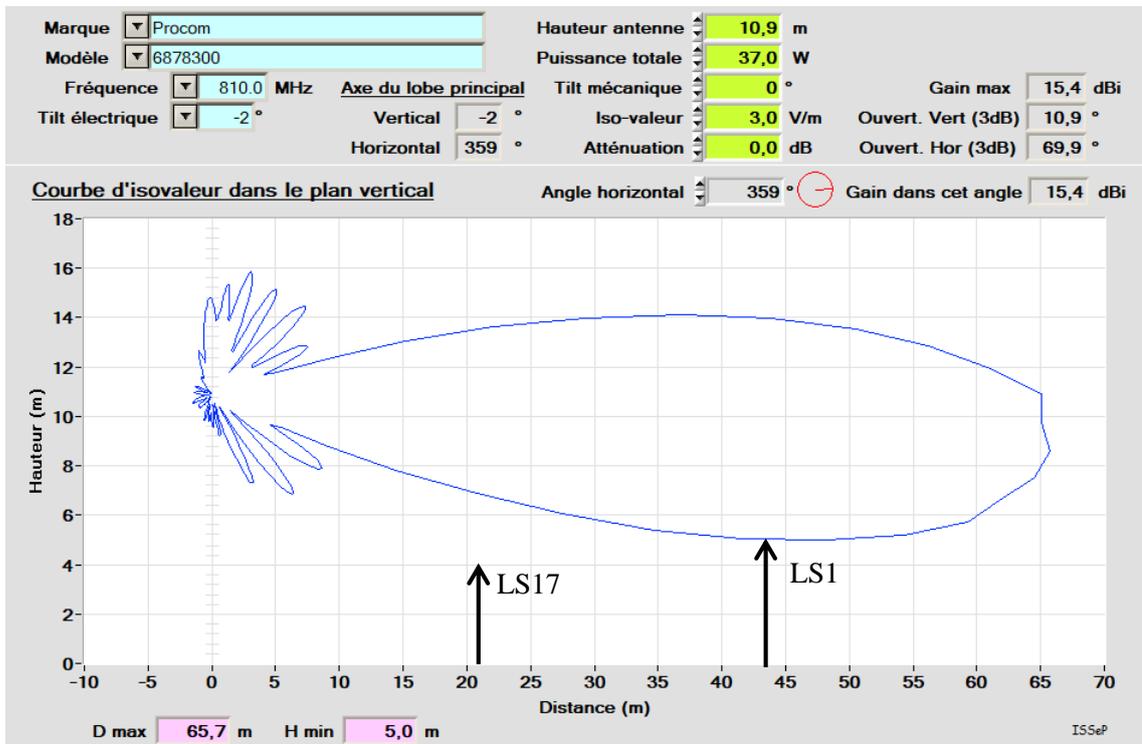


Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 800 – 200°

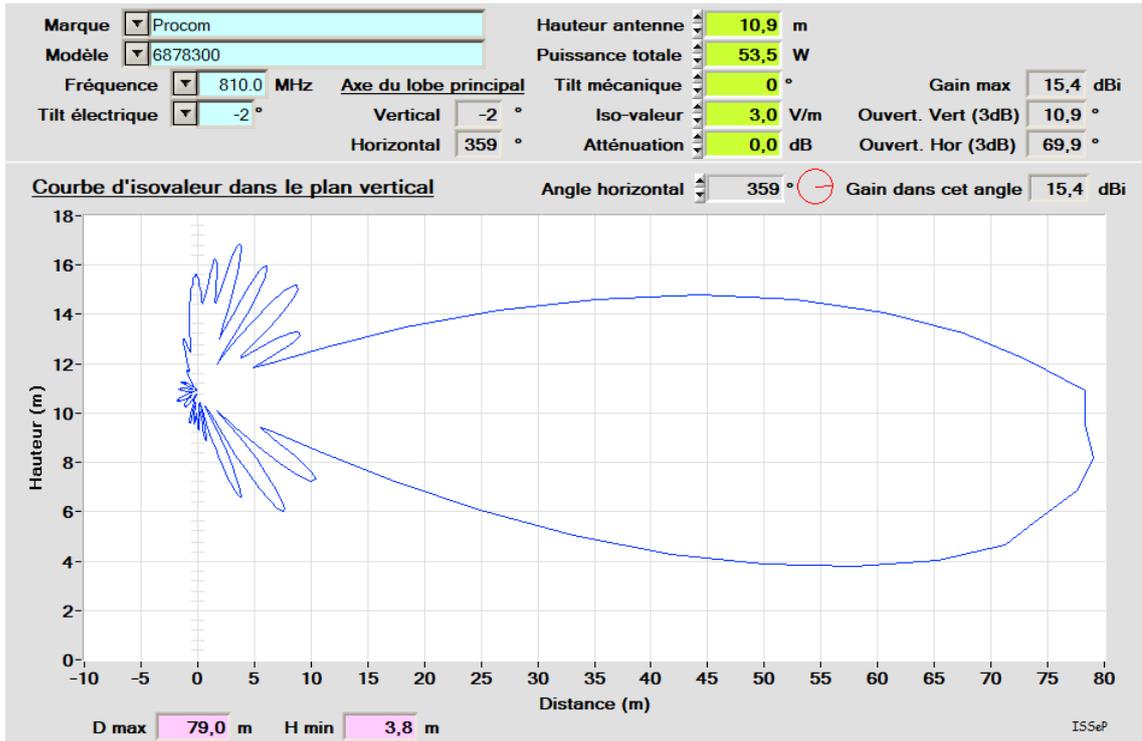


ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 800 – 325°

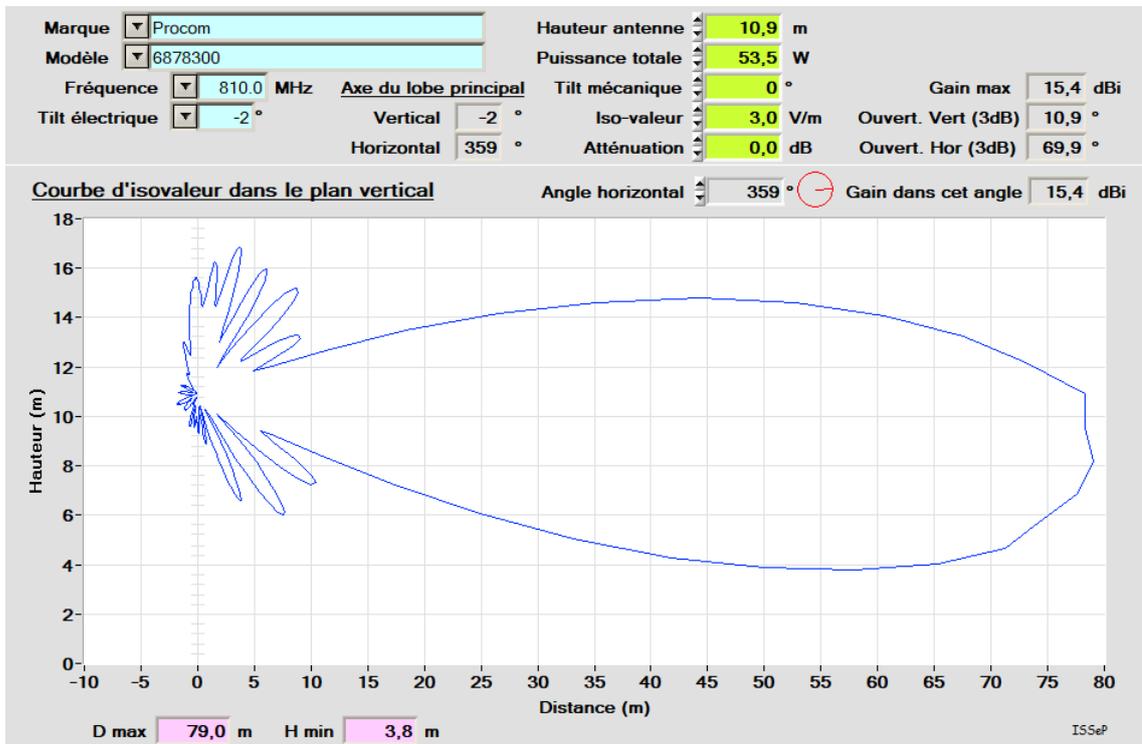


Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 900 – 70°

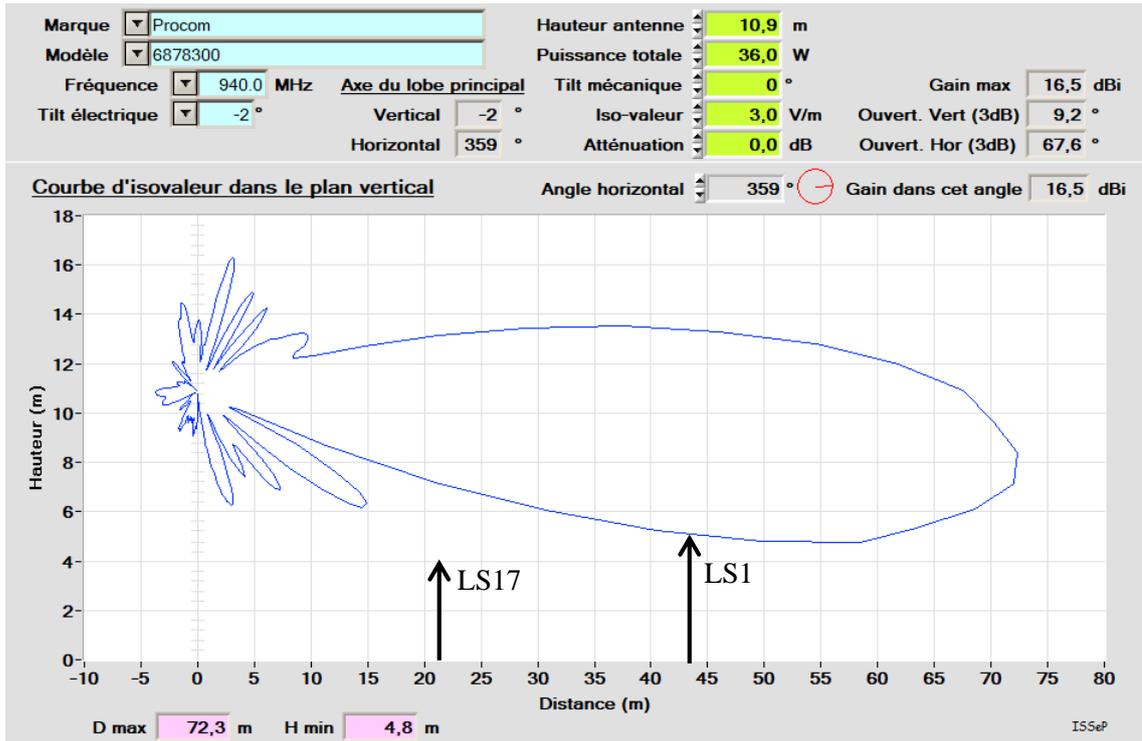


ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 900 – 200°

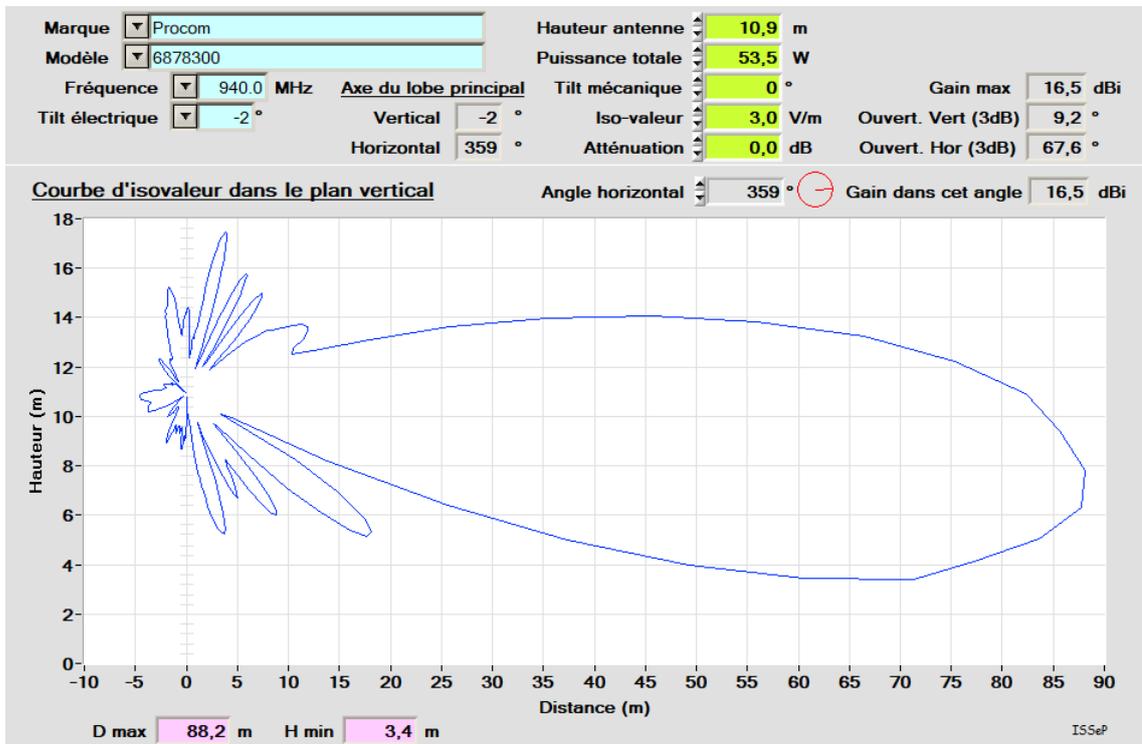


Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 900 – 325°

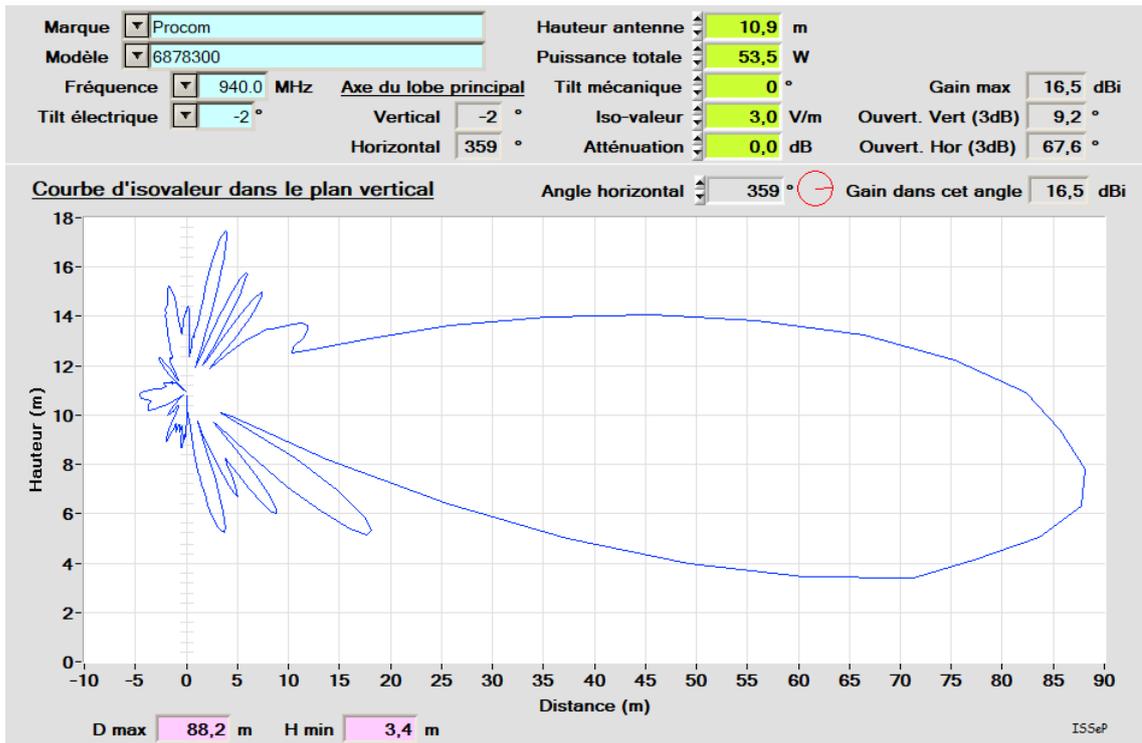


ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 1800 – 70°

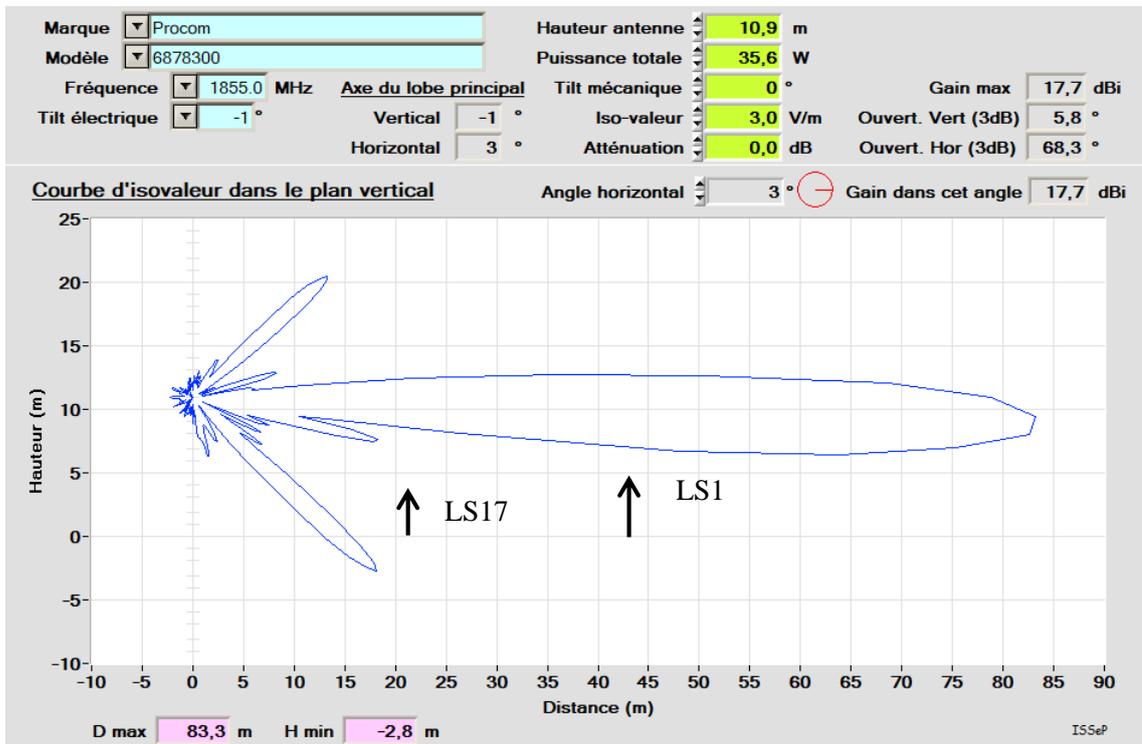


Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 1800 – 200°

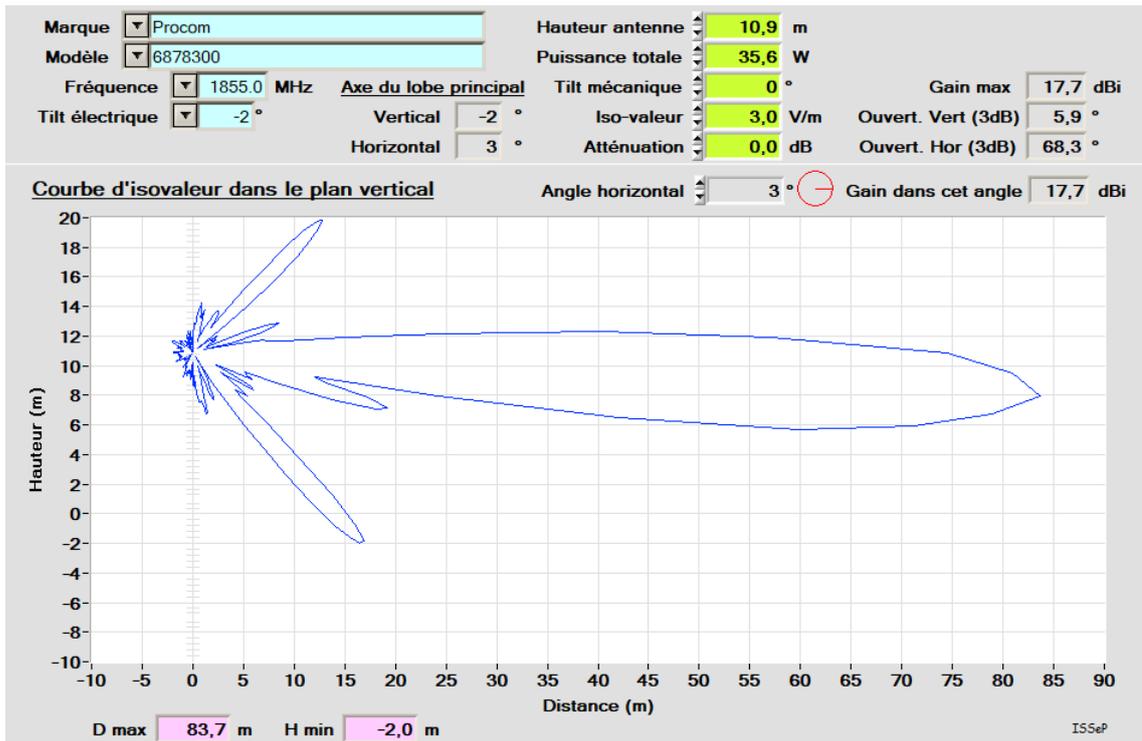


ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 1800 – 325°

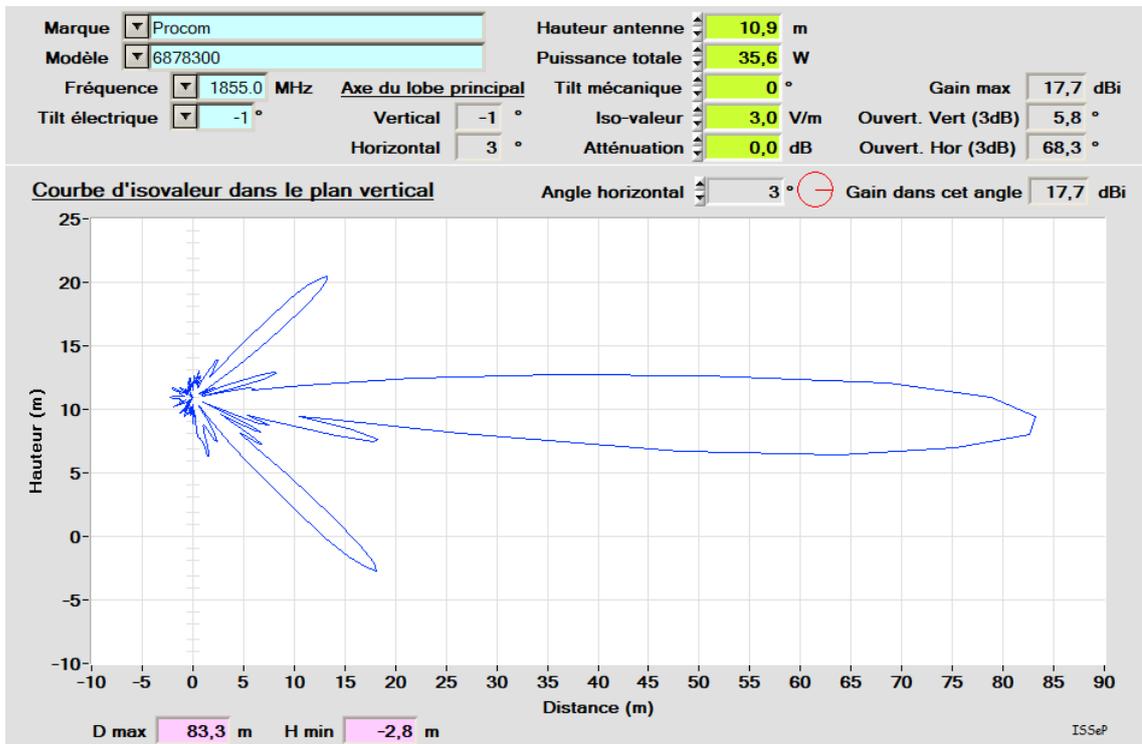


Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

ANTENNE N° 1 – Bande de fréquence 2100 – 70°

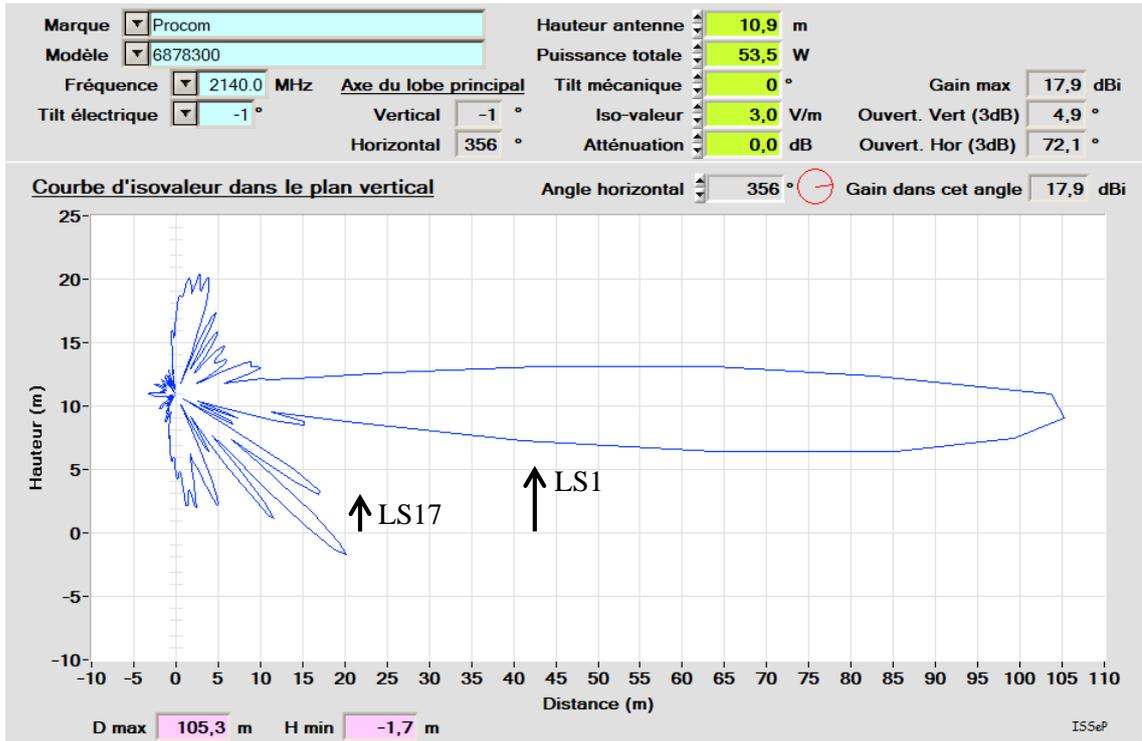


ANTENNE N° 2 – Bande de fréquence 2100 – 200°

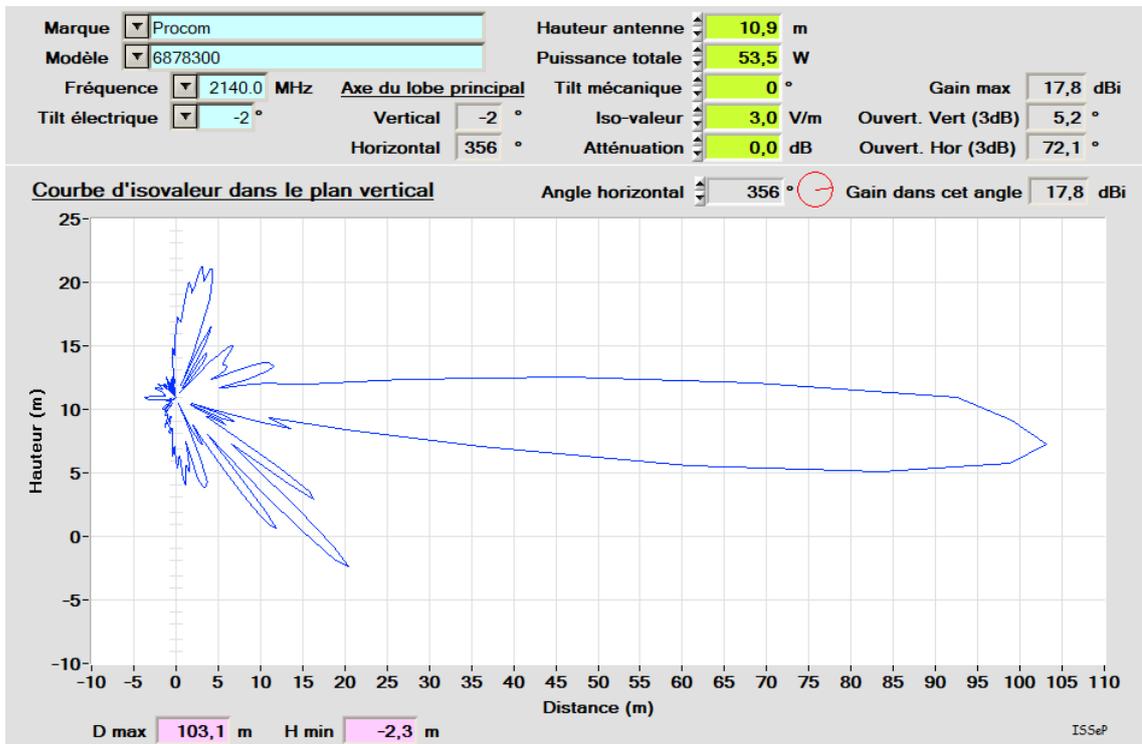

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

ANTENNE N° 3 – Bande de fréquence 2100 – 325°

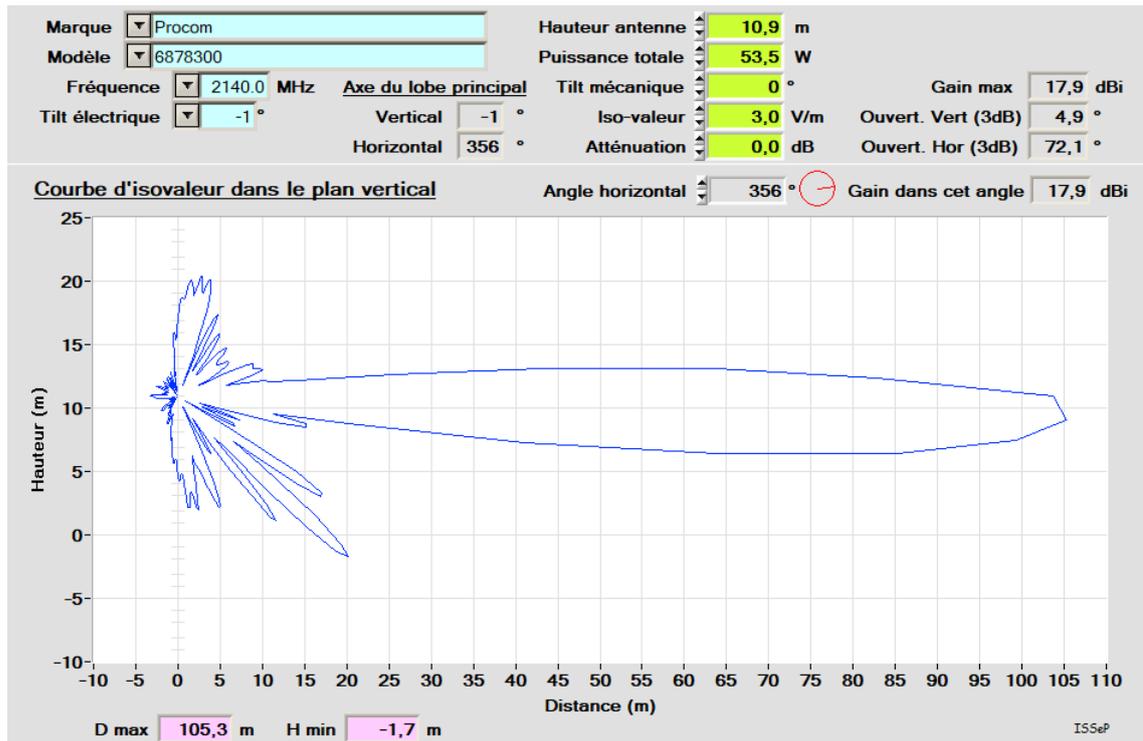

(*) Jaybeam, Procom et Skymast sont regroupés au sein d'une même entité nommée Amphenol Procom appartenant au groupe Amphenol Corp.

(**) La désignation 6878303 désigne le groupement de 3 antennes 6878300, une pour chaque azimut, insérées dans un cylindre.